


簡易リフトの上位機種

TRYSTAR

トライスター



スムーズな動きのハイスピードに対応
カウンターウェイト式簡易リフト

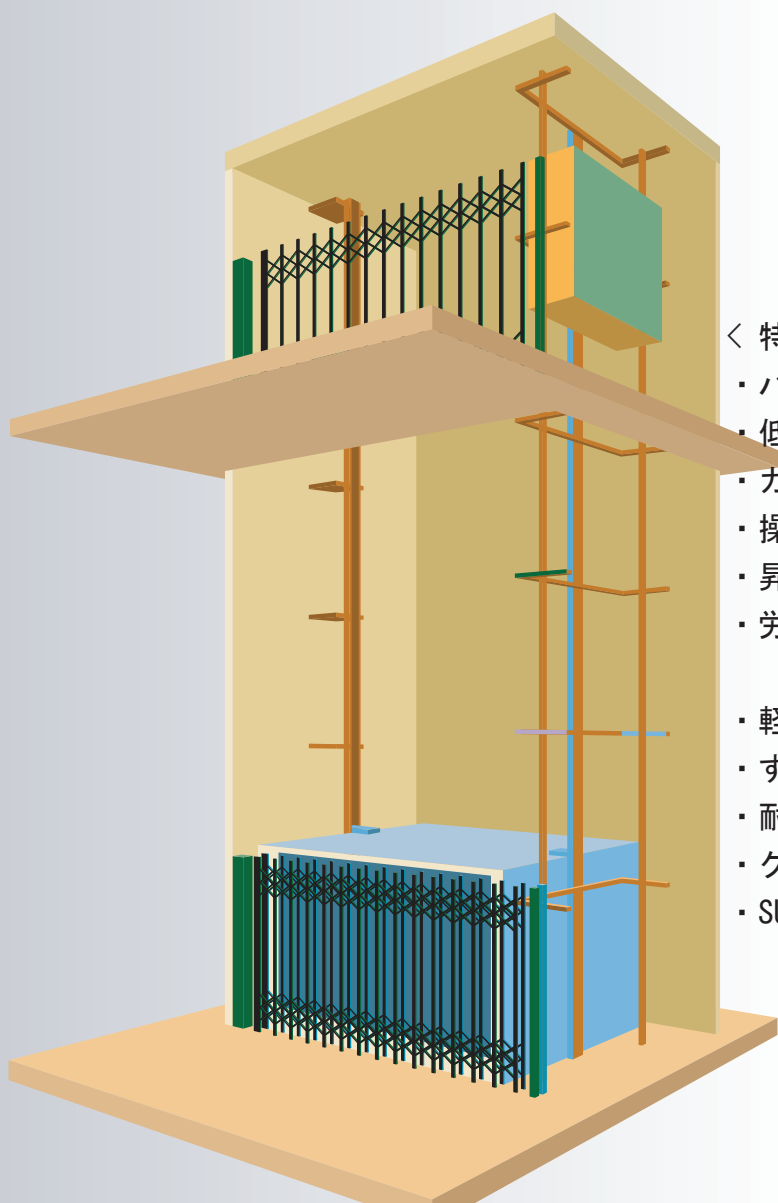


〈 特 徴 〉

- ・ハイスピードに対応可。(MAX 30m/min)
- ・低ランニングコスト。(モーター容量が小さくてすむ)
- ・カウンターウェイト式で動きがスムーズ。
- ・操作性を重視。
- ・昇降路一体型でコンパクト設計。
- ・労働基準監督署への設置報告もOK
(250 kg積載以上の機種)
- ・軽量タイプ～重量タイプまで多彩なバリエーション。
- ・すべての機種に非常落下防止装置付。
- ・耐圧防爆仕様もOK
- ・クリーンルーム仕様もOK
- ・SUS仕様もOK

トライシステムエンジニアリング株式会社

<http://www.trysystem-eng.jp/>

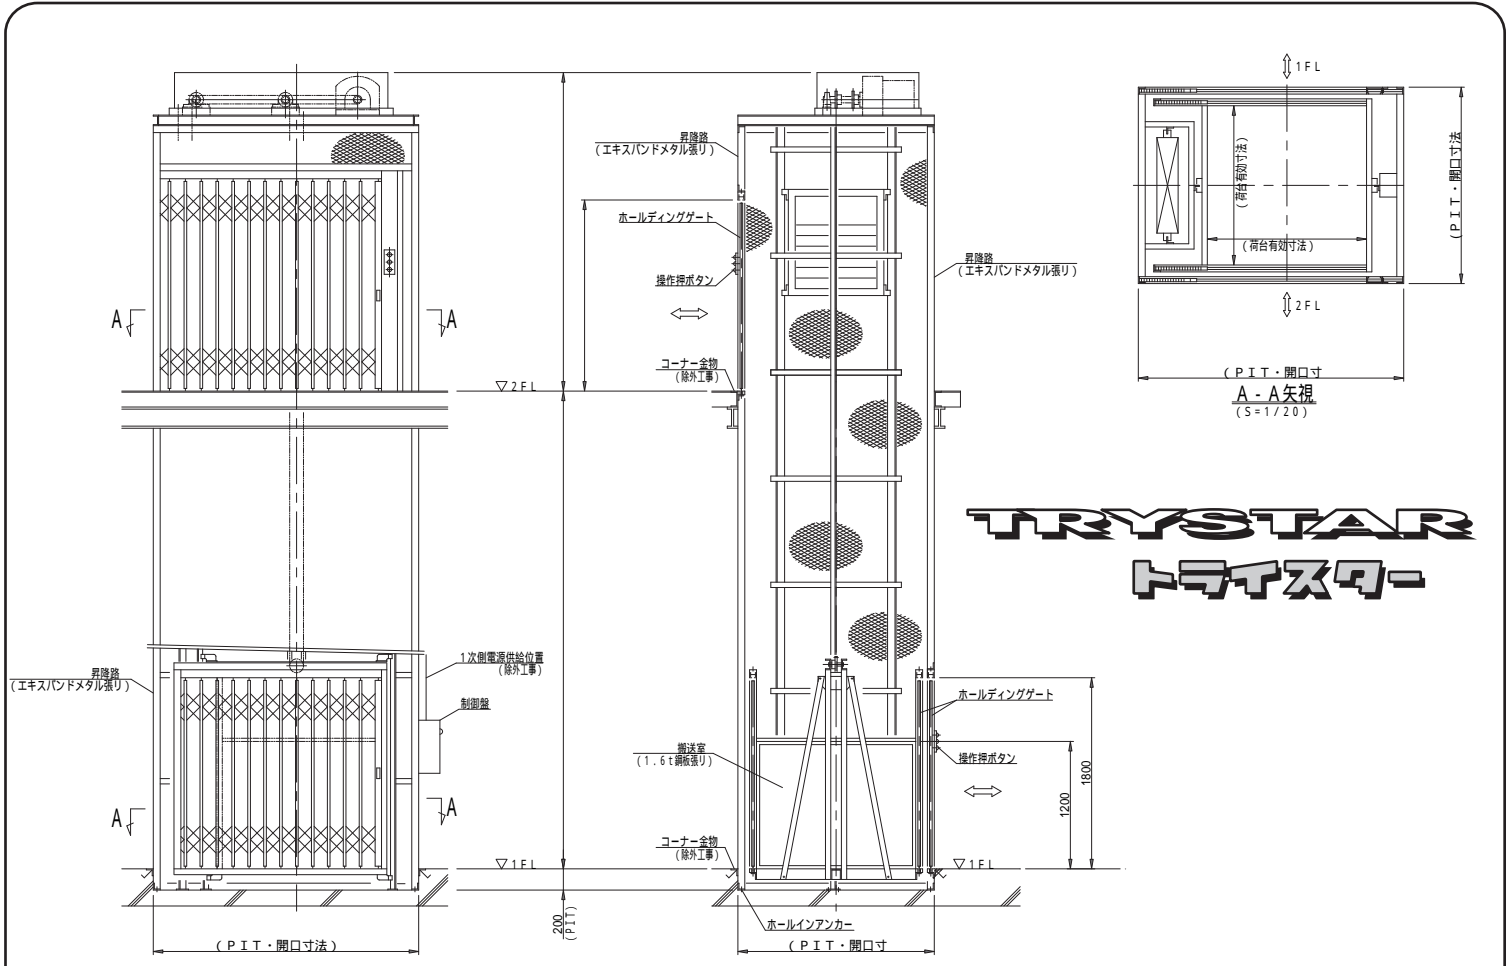

TRYSTAR

トライスター

トライスター仕様諸元表			
機種	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	速度 m/min
TS- 50型	50	500×500	8
TS- 100型	100	1000×1000	8
TS- 150型	150	1000×1000	8
TS- 240型	240	1500×1500×1200	8
TS- 300型	300	1500×1500×1200	8
TS- 500型	500	1500×1500×1200	8
TS- 750型	750	1500×1500×1200	8
TS-1000型	1000	1500×1500×1200	8
TS-1500型	1500	1500×1500×1200	8
テーブル最大寸法	5000×5000mm		
最大積載荷重	5000kg		
最大揚高	20m		
最大速度	30m/min(インバーター仕様)		

仕 様	
種 載 荷 重	仕様書参照
荷 台 有 効 寸 法	仕様書参照
昇 降 速 度	8-30 m/min
電 動 機	0.75kw-7.5kw
電 源	三相200V (50Hz/60Hz)
搬 送 距 離	仕様書参照
操 程	20m以下
昇 降 方 式	ローラーチェーン方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬 出 入 扉 (内)	ホールディングゲート
搬 出 入 扉 (外)	ホールディングゲート
昇 降 路	エキスパンドメタル(XS42)張り
安 全 装 置	非常落下防止機構、インターロック機構付 上・下限ファイナルリミット付
除 外 工 事	1次側電源引込工事 PIT・開口(コーナアングル)工事
塗 装 色	標準色 B72-50L

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。



製造元
 トライシステムエンジニアリング株式会社
 〒175-0082 東京都板橋区高島平 1-10-1
 TEL 03-3935-8300 FAX 03-3935-8301
<http://www.trysystem-eng.jp>

お問い合わせ