

スムーズな動きでステージポジションを確実に維持

複雑な工作物の形状に合わせて足場を密着

# トライテ-7IL 3DW



法令上の種類は昇降式足場です。

トライシステム社内では油圧式昇降式足場となっています。

## 特徴

- ・高揚程、高速対応 (MAX30m/min) が可能
- ・耐荷重性が高く自在に高さを固定
- ・低ランニングコスト
- ・囲い、扉、スイッチなど豊富なオプション
- ・色指定、ステンレス仕様、クリーンルーム仕様、防爆仕様などのカスタマイズも可能

## 標準仕様



- 電動機 三相 AC200V(50Hz/60Hz)  
 昇降方式 油圧駆動方式  
 制御方式 シーケンサー自動制御  
 表示装置 インジケータ  
 安全装置 非常停止装置・リミットスイッチ



# トライテ-7IL 3DW

(油圧昇降式足場：ポジション専用機)

※参考図面

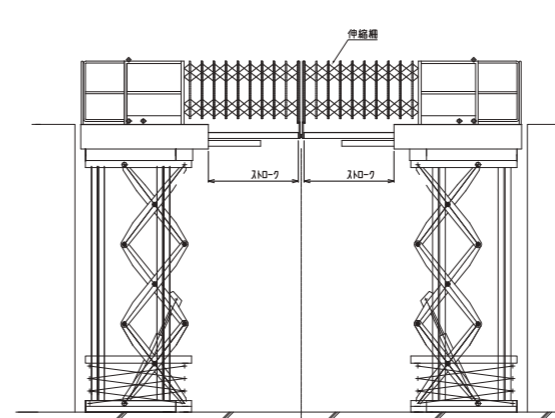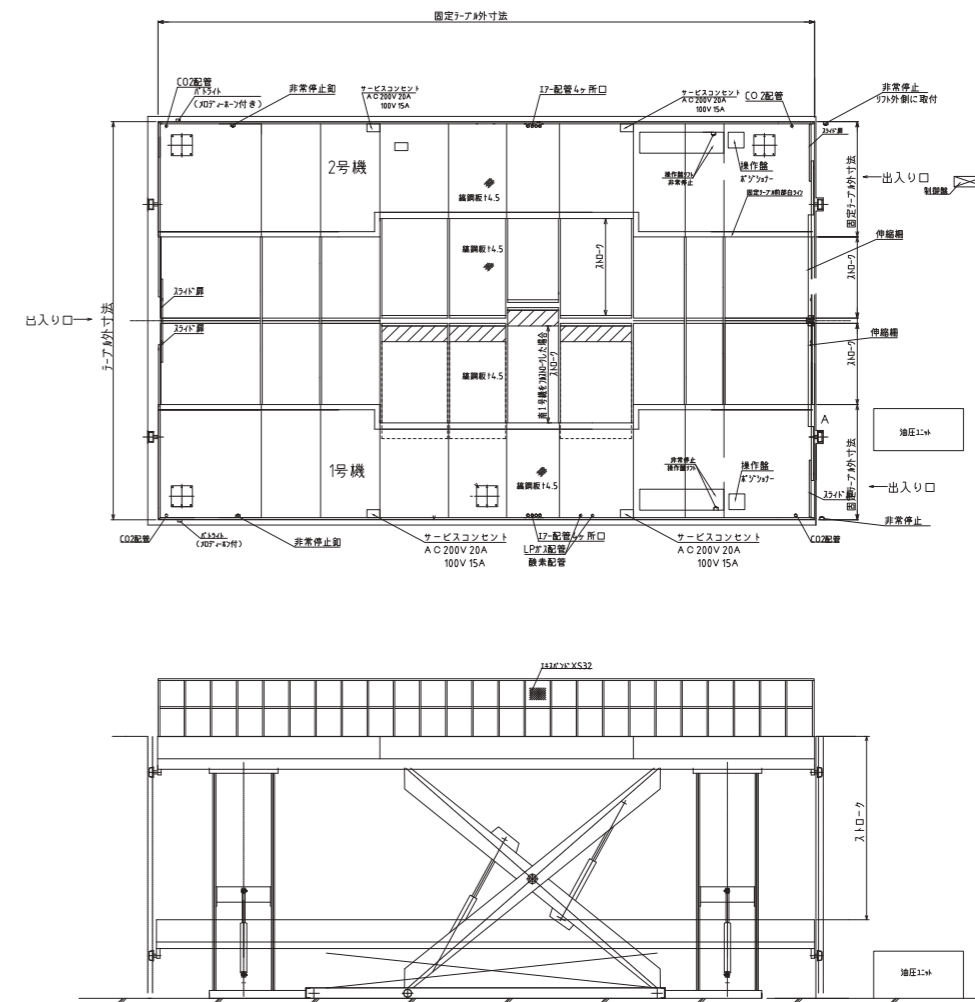

諸元	基本仕様
型式	TSH-2000
固定テーブル寸法	2200×12440mm
最高高さ	5000mm
最低高さ	1500mm
ストローク	3500mm
スライテーブルストローク	1550mm(中央テーブル最大 1850mm)
積載重量	テーブル上 2000Kg テーブル先端 200Kg
上昇時間	約 99 秒 約 2.1m/min
下降時間	調整可
電動機	11Kw AC220/200V 60Hz
オプション	エアー、照明、溶接電源 ガス 左右同調

\* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。