

特殊な条件に対応するカスタマイズが可能
場所を選ばない豊富なバリエーション

トライバ-ターミニ


トライバ-ターミニ

(小荷物専用昇降機：テーブルタイプ、フロアタイプ)



型式	仕様 最大積載量 kg	標準テーブル内法寸法(mm) (J) × (B) × (H)	電動機		速度(m/min)	
			KW 三相Ⓣ	50Hz	60Hz	
M500型	100	500 × 500 × 1200	0.75	30	45	
M600型	200	600 × 600 × 1200	1.5	30	45	
M700型	300	700 × 700 × 1200	1.5	30	45	
M800型	400	800 × 800 × 1200	2.2	30	45	
M1000型	500	1000 × 1000 × 1200	2.2	30	45	

※参考図面(M1000型)

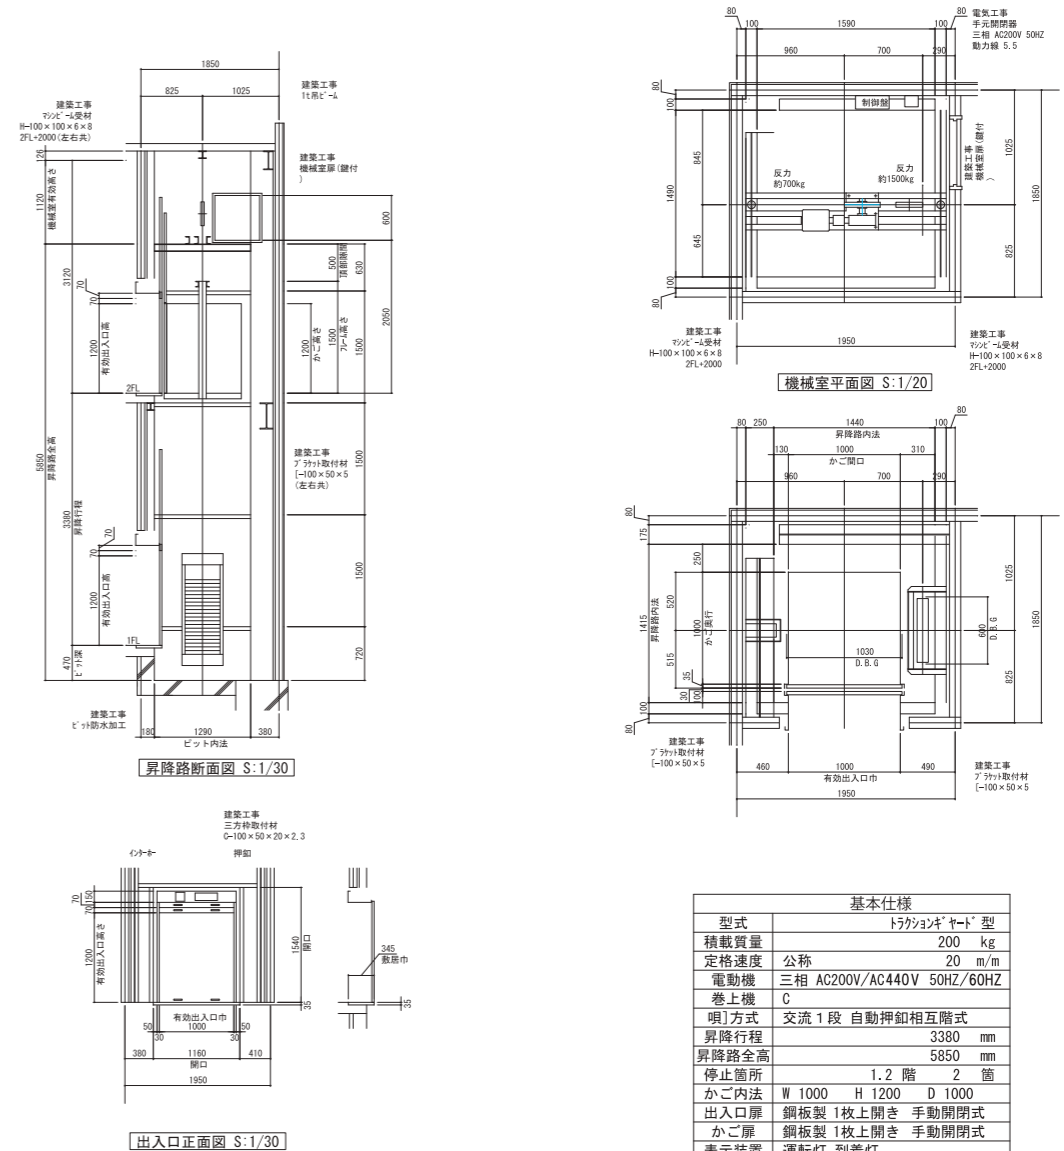

型式	トライバ-ターミニ
積載質量	200 kg
定格速度	公称 20 m/m
電動機	三相 AC200V/AC440V 50Hz/60Hz
巻上機	C
曳引方式	交流1段 自動押しボタン相互階式
昇降行程	3380 mm
昇降路全高	5850 mm
停止箇所	1.2階 2箇所
かご内法	W 1000 H 1200 D 1000
出入口扉	鋼板製1枚上開き 手動開閉式
かご扉	鋼板製1枚上開き 手動開閉式
表示装置	運転灯、到着灯
信号装置	インターホン
ワイロープ	径 8 mm 2本 1:1
レール	かご L-50 × 50 × 6 オモリ L-40 × 40 × 5
安全装置	ド7SW、ド7ロック
オモリ	鑄鉄製 600 型 50 % OB

特徴

- ・食材、事務用品、軽量荷物の搬送に最適
- ・クリーンルーム、防爆エリア、HACCPに対応
- ・積載荷重 10 ~ 500kg
- ・インターホン標準装備

標準仕様

電動機 三相 AC200V/AC440(50Hz/60Hz)
昇降方式 トラクションギアード方式
操作方式 交流1段 自動押しボタン相互階式
搬出入扉 鋼板製1枚 手動開閉
表示装置 運転灯、到着灯
安全装置 ドアスイッチ、ドアロック
パッファ スプリングパッファ
電話機 インターホン



* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。