

トライバ-ターミニN



特徴

- ・省スペースオールインワンの一体型
- ・壊れにくいシンプルな構造
- ・耐蝕性に優れ環境の厳しい場所にも設置が可能
- ・HACCP、クリーンルーム、耐防爆などのカスタマイズも可能
- 〈使用例〉
- ・レストラン厨房フロアから客席フロアへの料理の運搬など

標準仕様

間口 (W) 350 ~ 800mm
 奥行き (D) 350 ~ 800mm
 高さ (H) 560 ~ 900mm
 積載荷重 15kg ~ 150kg
 スピード 20m/min

主な使用事例

- ・食品工場
- ・食品冷蔵庫
- ・薬品製造工場
- ・精密機械製造工場
- ・レストラン厨房
- ・その他




トライバ-ターミニN

(小荷物専用昇降機：昇降路付き)

トライバ-ターミニN 仕様諸元表

仕様	最大積載量	標準テーブル内法寸法 (mm)	昇降路内法 (mm)	速度 (m/min)	
				50Hz	60Hz
型式	kg	(W) × (D) × (H)	A × B		
N400型	30	400 × 400 × 650	570 × 570	20	25
N500型	40	500 × 500 × 650	670 × 670	20	25
N600型	50	600 × 600 × 650	770 × 770	20	25
N700型	60	700 × 700 × 650	870 × 870	20	25

※参考図面(N700型)

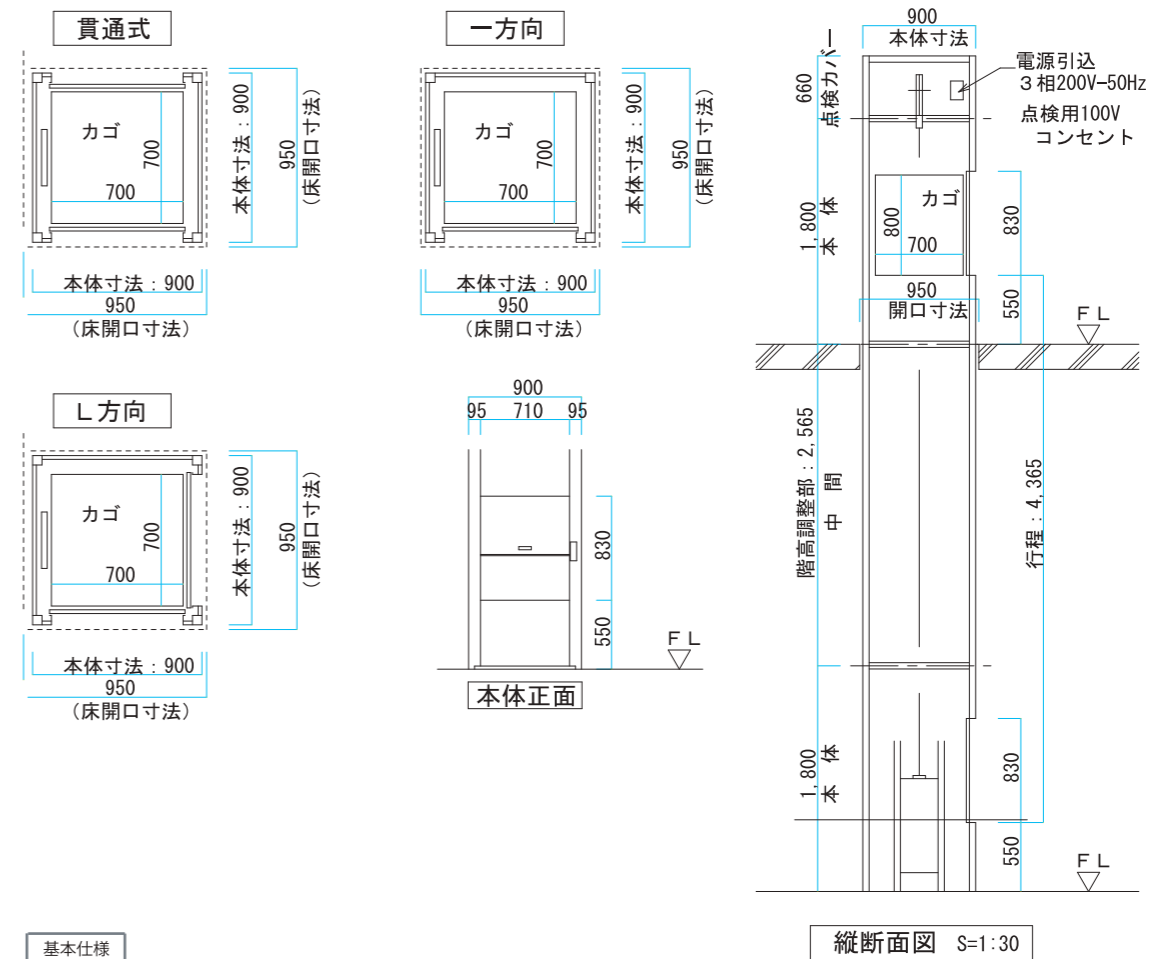

基本仕様

型式	取付高さ	カゴ内寸	本体外寸	最大積載	電動機	速度
N700	550mm	W × D × H 700 × 700 × 800	W × D 900 × 900	50kg	0.75kw 三相	m/min 50Hz 20

* その他、N300, 400, 500, 600, 800 型があります。

- 別途工事 (1) 電源 一次側・・・リフトの最頂部位置迄。
 (2) 床の開口、はつり及び取付後の床仕上工事、その他建物に付随する工事一切。
 (3) たて穴の防火区画に依る耐火構造の施工。

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。